

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Empfehlung

Lichtschächte

mit 4-seitiger Auflage

Variante

LI1/1

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen, Seite 10).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 1


Seite 30

Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)


M 1:2.5

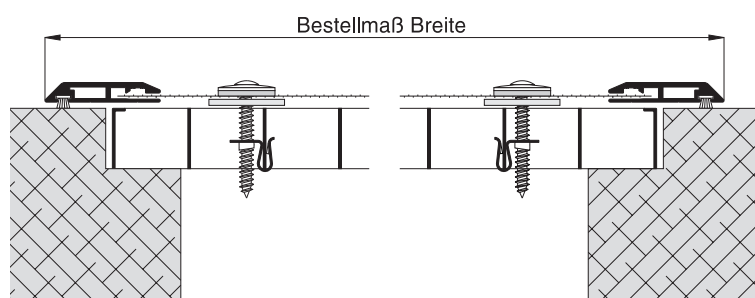

M 1:2.5

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

Bestellmaß Tiefe
(im Bestellschein = Höhe)

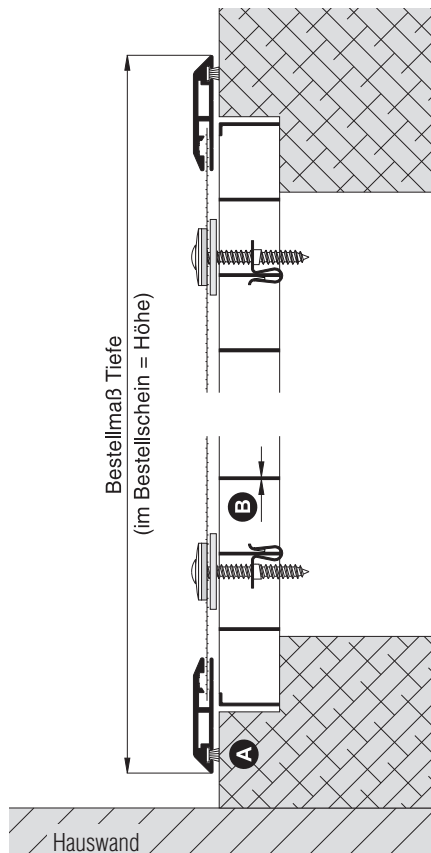

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A

auf der Wandseite Abdichtungsmöglichkeit nach unten

LI1/2, Seite 5

B

Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm

von unten anschrauben (Zusatzausstattungen, Seite 10) oder Hohlraumdübel verwenden

Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten


Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen, Seite 9) oder Lichtschachtabdeckung ELSA (ab Seite 17)

Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 33 02

3-D Ansicht von oben

