

# Lichtschachtabdeckung RESi

Montage: **von oben geschraubt**



Empfehlung
<b>Lichtschächte</b>
mit 3- und 4-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante
<b>LI2/4</b>

An der Unterseite der Polycarbonatplatte kann Schwitzwasser entstehen.

Preisgestaltung
Lichtschachtabdeckungen RESi 1,8 x Preisliste 1 <span style="float: right;">Seite 31</span>

Bestellmaße
Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe
Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

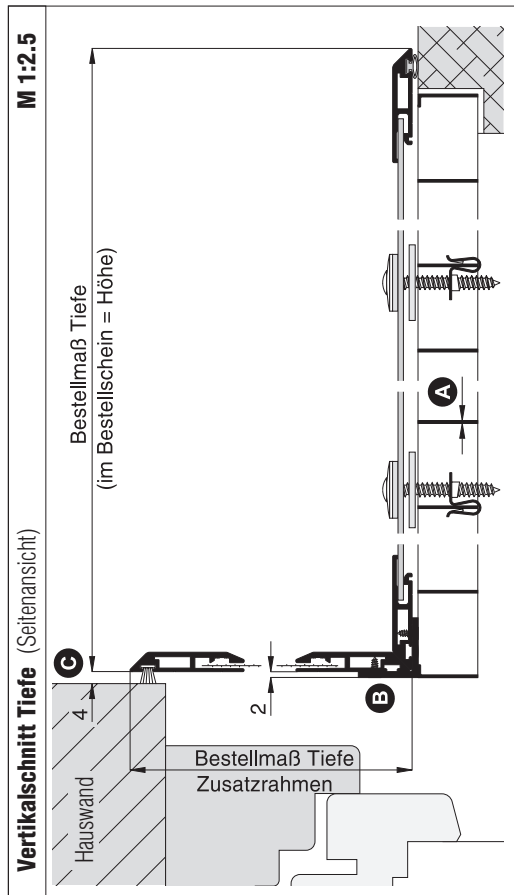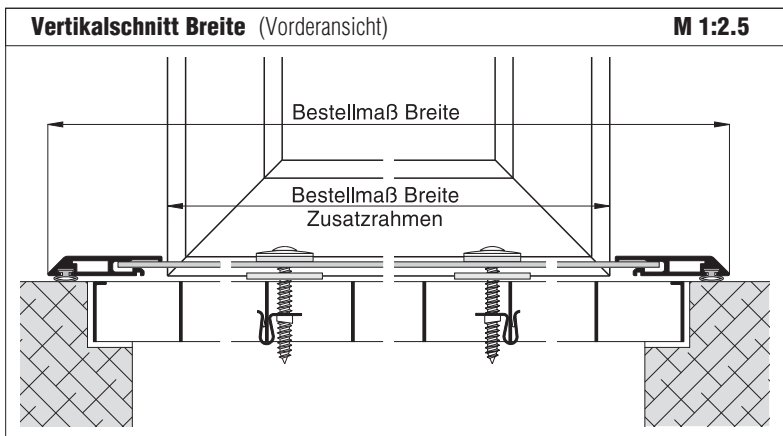

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Zusatzausstattungen, Seite 16) oder Hohlraumdübel verwenden
<b>B</b> auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
<b>C</b> Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen, S. 15)

**Bemerkung:**

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.  
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.  
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.  
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

