

# Schiebeanlage

2-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich offen**

**Empfehlung**

**2-flügelige Schiebetüren**

**Variante**

**ST3/21**

**Preisgestaltung**

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4


Seite 23

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm  
 Höhe = siehe Vertikalschnitt


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

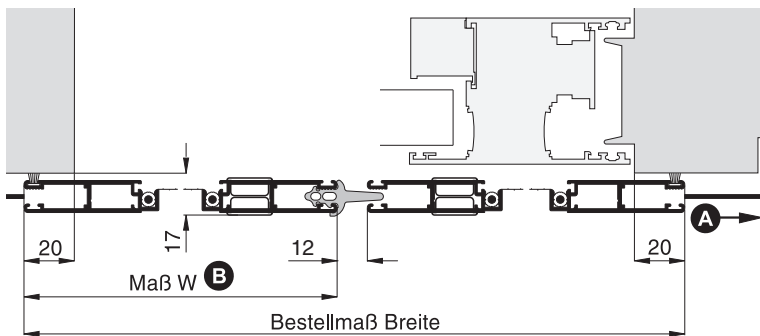

**Vertikalschnitt**

**M 1:3**

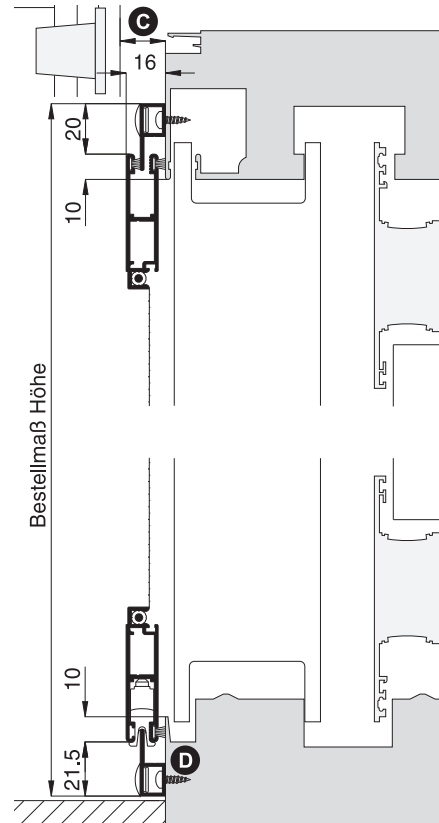

**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**


<b>A</b> Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschiene(n)länge angeben (Zusatzausstattungen, Seite 15)
<b>B</b> bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für linken Flügel (Ansicht außen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/23, Seite 9
<b>D</b> auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)

**Bemerkung:**

Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilenden Sprosse oder einer Griffleiste (Zusatzausstattungen, Seite 19), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung

**M 1:2**

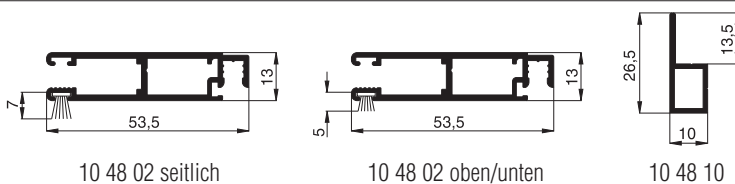

**3-D Ansicht von außen**

